

Cafe Curtain カフェカーテン

EF-580 ¥2,800/m 巾45.0cm リピート：タテ 45.0cm・ヨコ 8.0cm
 EF-581 ¥3,100/m 巾60.0cm リピート：タテ 60.0cm・ヨコ 8.0cm

組成：タテ ポリエステル100%・ヨコ ポリエステル100%
 寸法変化率：水洗い：タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ：タテ-1.0%・ヨコ1.0%



価格表 (単位：円・税別/cm)

仕上り巾 約2倍ヒダ	～40	～70	～100	～130	～160	～190	～220
EF-580 45cm	5,100	6,500	8,500	9,900	11,800	13,200	15,200
EF-581 60cm	5,500	7,000	9,200	10,700	12,900	14,400	16,600
約1.5倍ヒダ	～53	～93	～133	～173	～213	～253	～293

EF-582 ¥3,000/m 巾45.0cm リピート：タテ 45.0cm・ヨコ 5.4cm
 EF-583 ¥3,300/m 巾60.0cm リピート：タテ 60.0cm・ヨコ 5.4cm

組成：タテ ポリエステル100%・ヨコ ポリエステル100%
 寸法変化率：水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



価格表 (単位：円・税別/cm)

仕上り巾 約2倍ヒダ	～40	～70	～100	～130	～160	～190	～220
EF-582 45cm	5,300	7,100	8,900	10,700	12,500	14,300	16,100
EF-583 60cm	5,700	7,700	9,600	11,600	13,600	15,600	17,600
約1.5倍ヒダ	～53	～93	～133	～173	～213	～253	～293





カフェカーテンEF-580



カフェカーテンEF-583



カフェカーテン穴サイズ

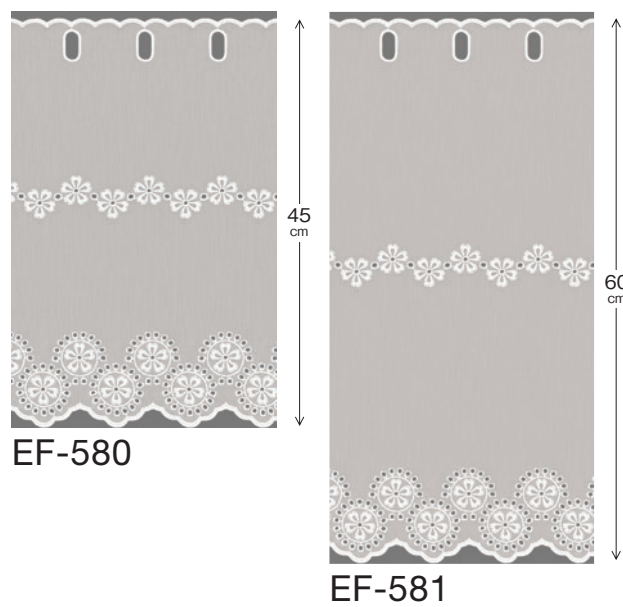

EF-580

EF-581

カフェカーテン穴サイズ

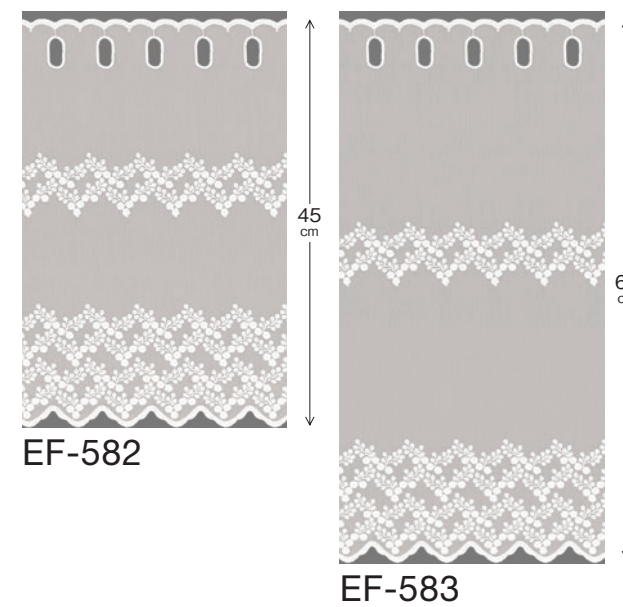

EF-582

EF-583



EF-580・EF-581



EF-582・EF-583

EF-584 ¥3,400/m 巾45.0cm リピート：タテ 45.0cm・ヨコ 16.0cm
 EF-585 ¥3,800/m 巾60.0cm リピート：タテ 60.0cm・ヨコ 16.0cm

組成：タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%
 寸法変化率：水洗い：タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ：タテ-1.0%・ヨコ-1.0%




価格表 (単位：円・税別/cm)

仕上り巾 約2倍ヒダ	~40	~70	~100	~130	~160	~190	~220
EF-584 45cm	6,100	7,500	9,900	11,900	14,300	15,600	18,000
EF-585 60cm	6,600	8,100	10,800	13,100	15,700	17,200	19,900
約1.5倍ヒダ	~53	~93	~133	~173	~213	~253	~293



カフェカーテンEF-585

カフェカーテン穴サイズ



EF-584・EF-585



EF-584

EF-585

EF-470 ¥3,400/m 巾45.0cm リピート：タテ 45.0cm・ヨコ 10.7cm
 EF-471 ¥3,800/m 巾60.0cm リピート：タテ 60.0cm・ヨコ 10.7cm

組成：タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%
 寸法変化率：水洗い：タテ-1.0%・ヨコ 0.0% ドライ：タテ 0.0%・ヨコ 0.0%




価格表 (単位：円・税別/cm)

仕上り巾 約2倍ヒダ	~40	~70	~100	~130	~160	~190	~220
EF-470 45cm	5,800	7,800	9,900	11,900	13,900	16,000	18,000
EF-471 60cm	6,200	8,500	10,800	13,100	15,300	17,600	19,900
約1.5倍ヒダ	~53	~93	~133	~173	~213	~253	~293




カフェカーテンEF-471

カフェカーテン穴サイズ



EF-470・EF-471

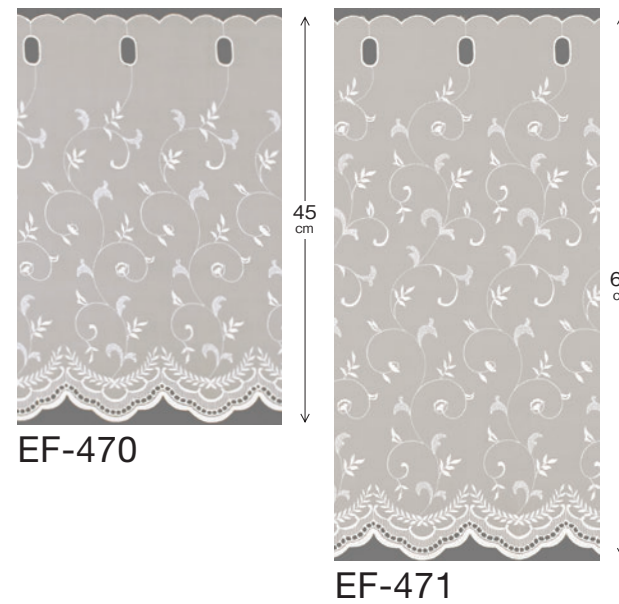

EF-470

EF-471

アクセサリ / カフェカーテン

ACCESSORY

ウォッシュブル

防炎

●写真の為、現物とは若干色が異なります。

バイアステープ／タッセル／ フリーウェーブマグネット／アームホルダー

[バイアステープ]


EF-499 (01)～(12)

規格／巾 約3.0cm×80m乱
組成／ポリエステル65%・綿35%




※洗濯表示はバイアス付の場合です。

●バイアステープの詳細は、
スタイルブックP.36をご参照ください。



EF-499 (01)




EF-499 (02)



EF-499 (03)




EF-499 (04)



EF-499 (05)



EF-499 (06)



EF-499 (07)



EF-499 (08)



EF-499 (09)



EF-499 (10)



EF-499 (11)




EF-499 (12)

[ビーズタッセル]

EF-566 (01)～(05) ¥5,010/本

材質／ステンレス・アクリル
発注ロット／1本単位から



EF-566 (01)



EF-566 (02)



EF-566 (03)



EF-566 (04)



EF-566 (05)

[フリーウェーブマグネット]

EF-448 (01)・(02) ¥1,350/個

材質／本体ABS樹脂メッキ仕上げ
チェーン部アルミチェーン
発注ロット／1個単位から

注意事項

- 用途以外のご使用は避けください。
- 過度の重量をチェーンに掛けないでください。
- 窓ガラスなどに、マグネットを当てないでください。
- 外すときは、本体同士を横方向にずらしてください。
- 室温の高いお部屋でのご使用は、避けください。




EF-448 (01)
ゴールド

EF-448 (02)
シルバー


- ・カーテンをマグネットではさみ、束ねるだけで、簡単にいくつものスタイリングができます。
- ・少しだけ束ねることにより、風通し、目かくしの調整ができます。

スタイリング例


生地をはさみ込み、
マグネットをあわせるスタイル



チェーン部で巻き、
マグネットをあわせるスタイル



カーテンの裾部を
吊り上げるスタイル




※生地厚の大きいもの、表面に凹凸のあるもの等は、一部対応できないスタイリングがあります。



[アームホルダー]

EF-567 (01)・(02) ¥7,040/個

材質／スチール・亜鉛
発注ロット／1個単位から



EF-567 (01)




EF-567 (02)

タッセル

[マグネットタッセル]

EF-588 (01)～(06) ¥8,100/本

組成 / (01)～(04) レーヨン 67%・綿 23%・その他繊維 10%
(05)・(06) レーヨン 70%・綿 20%・ポリエステル 10%
発注ロット / 1本単位から



EF-588 (01)

EF-588 (01)

EF-588 (02)

EF-588 (03)

EF-588 (04)


EF-588 (05)

EF-588 (06)

[マグネットタッセル]

EF-568 (01)～(04) ¥3,080/本

素材 / 綿100%・ABS樹脂・マグネット・スチール
発注ロット / 1本単位から



EF-568 (01)

EF-568 (02)

EF-568 (03)


EF-568 (04)

[シュシュタッセル]

EF-569 (01)・(02) ¥2,200/本

組成 / ポリエステル100%
発注ロット / 1本単位から


●ハンドメイドのため、多少バラツキがございますのでご了承ください。



EF-569 (01)



EF-569 (02)

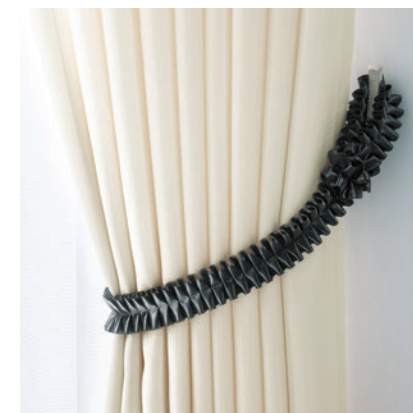


EF-569 (02)

[オーガンジータッセル]

EF-570 (01)～(04) ¥4,600/本

組成 / リボン部分 ナイロン モールド部分 レーヨン
フサ部分 ポリエステル
発注ロット / 1本単位から

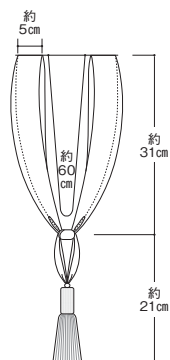

EF-570 (01)



EF-570 (02)



EF-570 (03)



EF-570 (04)


●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。

タッセル／フレンジ

[1つ房タッセル]

EF-587 (01)～(04) ¥5,700/本

組成／ポリエステル90%・綿10%
発注ロット／1本単位から

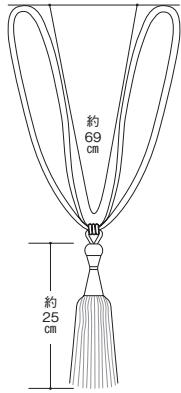

EF-587 (01)



EF-587 (02)



EF-587 (03)



EF-587 (04)

[フレンジ]

EF-598 (01)～(04) ¥2,200/m

規格／巾 約4.0cm×12.5m乱
組成／ポリエステル100%



EF-598 (01)



EF-598 (02)



EF-598 (03)



EF-598 (04)

[フレンジ]

EF-599 (01)～(04) ¥4,000/m

規格／巾 約5.0cm×12.5m乱
組成／ポリエステル100%



EF-599 (01)



EF-599 (02)



EF-599 (03)




EF-599 (04)

- フレンジをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。
- フレンジのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.36・40をご参照ください。

[タッセル]

EF-586 (01)・(02) ¥3,400/本

組成／ポリエステル90%・綿10%
発注ロット／1本単位から

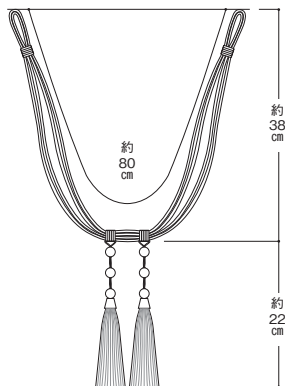

EF-586 (01)



EF-586 (02)



警告

タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。




一般社団法人 日本インテリア協会

タッセル／パイピング

[タッセル]

EF-591 (01)～(10) ¥3,500/本

組成／(01)綿100%
(02)～(10)ポリエステル100%
発注ロット／1本単位から



EF-591 (01)



EF-591 (02)



EF-591 (03)



EF-591 (04)



EF-591 (05)



EF-591 (06)



EF-591 (07)



EF-591 (08)



EF-591 (09)




EF-591 (10)

[タッセル]

EF-592 (01)～(10) ¥5,700/本

組成／(01)綿100%
(02)～(10)ポリエステル100%
発注ロット／1本単位から

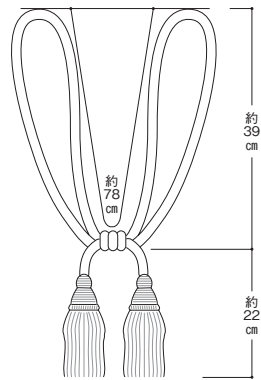

EF-592 (01)



EF-592 (02)



EF-592 (03)



EF-592 (04)



EF-592 (05)



EF-592 (06)



EF-592 (07)



EF-592 (08)



EF-592 (09)



EF-592 (10)

[パイピング]

EF-593 (01)～(10) ¥750/m

組成／(01)ロープ部分 綿100%
テープ部分 ポリエステル100%
(02)～(10)ロープ部分 ポリエステル100%
テープ部分 ポリエステル100%
発注ロット／1反(25m巻)



EF-593 (01)



EF-593 (02)



EF-593 (03)



EF-593 (04)



EF-593 (05)



EF-593 (06)



EF-593 (07)




EF-593 (08)



EF-593 (09)



EF-593 (10)




レール

ノルディ25

天然木ならではの豊かな表情とシンプルなデザインで、空間に自然と溶け込みます。

B キャップ

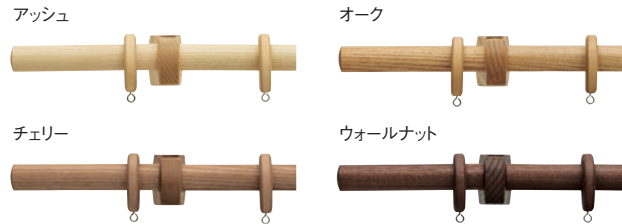


取付寸法図／キャップ寸法図 (単位: mm)


※ドレープ レース側ともにAフック仕様となります。

● 正面付

シングルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)



Nダブルブラケット付 (ブラケット幅=35mm)



シングルセット			
ノルディ25 シングル正面付			
サイズ	カラー	Bセット	セット内容
		価格	
2.10m	アッシュ	18,100	●ボール 2.10m=2.1m1本 3.10m=1.55m2本 (ジョイントネジ1コ) ●キャップ2コ ●リングランナー 2.10m=24コ 3.10m=36コ ●シングルブラケット 2.10m=3コ 3.10m=3コ ●取付ネジ
	オーク		
	チェリー		
	ウォールナット		
3.10m	アッシュ	23,900	●ボール 2.10m=2.1m1本 3.10m=1.55m2本 (ジョイントネジ1コ) ●キャップ2コ ●リングランナー 2.10m=24コ 3.10m=36コ ●シングルブラケット 2.10m=3コ 3.10m=3コ ●取付ネジ
	オーク		
	チェリー		
	ウォールナット		

ネクスティダブルセット			
ノルディ25 ネクスティダブル正面付			
サイズ	カラー	Bセット	セット内容
		価格	
2.10m	アッシュ	21,900	●ボール 2.10m=2.1m1本 3.10m=1.55m2本 (ジョイントネジ1コ) ●キャップ2コ ●リングランナー 2.10m=24コ 3.10m=36コ ●Nダブルブラケット 2.10m=3コ 3.10m=3コ ●ネクスティレール 2.10m=2.00m1本 3.10m=1.50m2本 (ネクスティジョイント1コ ネクスティ用ジョイントカバー1コ) ●ネクスティキャップストップ2コ ●ネクスティランナー 2.10m=18コ 3.10m=28コ ●ネクスティマグネットランナー 2.10m=1組 3.10m=1組 ●ネクスティシングルブラケット 3.10m=2コ ●取付ネジ
	オーク		
	チェリー		
	ウォールナット		
3.10m	アッシュ	29,500	●ボール 2.10m=2.1m1本 3.10m=1.55m2本 (ジョイントネジ1コ) ●キャップ2コ ●リングランナー 2.10m=24コ 3.10m=36コ ●Nダブルブラケット 2.10m=3コ 3.10m=3コ ●ネクスティレール 2.10m=2.00m1本 3.10m=1.50m2本 (ネクスティジョイント1コ ネクスティ用ジョイントカバー1コ) ●ネクスティキャップストップ2コ ●ネクスティランナー 2.10m=18コ 3.10m=28コ ●ネクスティマグネットランナー 2.10m=1組 3.10m=1組 ●ネクスティシングルブラケット 3.10m=2コ ●取付ネジ
	オーク		
	チェリー		
	ウォールナット		

レガートグラン

モールドィングをイメージしたデザインが、エレガントでやさしい雰囲気に。

MA キャップ (シングル)



MA キャップ (ダブル)




取付寸法図／キャップ寸法図 (単位: mm)


※ドレープ レース側ともにAフック仕様となります。

● 正面付

エキストラシングルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)



ダブルブラケット付 (ブラケット幅=18mm)



シングルセット			
レガートグラン シングル正面付 MAセット			
サイズ	カラー	MAセット	セット内容
		価格	
2.00m	ホワイトグレイ	16,400	●レガートグランレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートグランキャップ(左・右)1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ●ネクスティランナー 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●ネクスティマグネットランナー 1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ (MAセットのみ) ●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
	ウォッシュグレイ		
3.00m	ホワイトグレイ	22,200	●レガートグランレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートグランキャップ(左・右)1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ●ネクスティランナー 2.00m=18コ 3.00m=28コ ●ネクスティマグネットランナー 1組 ●キャップ一体型リターン金具N2コ (MAセットのみ) ●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
	ウォッシュグレイ		

ダブルセット			
レガートグラン ダブル正面付 MAセット			
サイズ	カラー	MAセット	セット内容
		価格	
2.00m	ホワイトグレイ	19,800	●レガートグランレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートグランキャップ(左・右)1組 ●ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ●ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ ●ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本 ●ネクスティキャップストップ2コ ●キャップ一体型リターン金具N2コ (MAセットのみ) ●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
	ウォッシュグレイ		
3.00m	ホワイトグレイ	27,000	●レガートグランレール 2.00m=2.03m1本 3.00m=3.03m1本 ●レガートグランキャップ(左・右)1組 ●ネクスティダブルブラケット 2.00m=3コ 3.00m=5コ ●ネクスティランナー 2.00m=36コ 3.00m=56コ ●ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティレール 2.00m=2.00m1本 3.00m=3.00m1本 ●ネクスティキャップストップ2コ ●キャップ一体型リターン金具N2コ (MAセットのみ) ●取付ネジ(ナベφ3.5×25)
	ウォッシュグレイ		

レガートスクエア

直線的でインテリアを引き立てるフラットデザインです。


Aキャップ



Bキャップ



Mキャップ

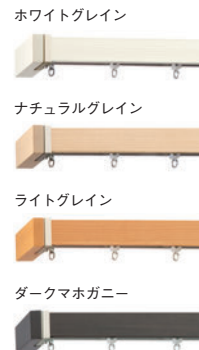


Mキャップダブル




カバートップⅡダブルMセット

カバートップⅡを取り付けることで、レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。




リターン仕様Mキャップ

リターン金具でサイドからの光漏れを抑えます。リターンカーテンも省エネ効果を高めます。




取付寸法図 (単位: mm)

エキストラシングルブラケット付



ダブルブラケット付



シングルセット			
レガートスクエア シングル正面付 Aセット・Bセット・Mセット			
サイズ	カラー	シングルセット	セット内容
		A・B・Mセット	
2.00m	ホワイトグレイ	11,400	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=18コ、3.00m=28コ、ネクスティマグネットランナー1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ、3.00m=5コ、取付ネジ ●キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ナチュラルグレイ		
3.00m	ライトグレイ	15,600	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=18コ、3.00m=28コ、ネクスティマグネットランナー1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ、3.00m=5コ、取付ネジ ●キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ウォールナット		
3.00m	ウォールナット	15,600	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=18コ、3.00m=28コ、ネクスティマグネットランナー1組 ●ネクスティエキストラシングルブラケット 2.00m=3コ、3.00m=5コ、取付ネジ ●キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ダークマホガニー		

ダブルセット			
レガートスクエア ダブル正面付 Aセット・Bセット・Mセット			
サイズ	カラー	ダブルセット	セット内容
		A・B・Mセット	
2.00m	ホワイトグレイ	14,800	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ナチュラルグレイ		
3.00m	ライトグレイ	20,400	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ウォールナット		
3.00m	ウォールナット	20,400	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、キャップ一体型リターン金具N2コ (Mセットのみ)
	ダークマホガニー		


ダブルセット			
レガートスクエア カバートップⅡダブルセット正面付 Mセット			
サイズ	カラー	カバートップⅡダブルセット	セット内容
		Mセット	
2.00m	ホワイトグレイ	19,500	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ1組 ●カバートップ固定クリップⅡ2.00m=3コ、3.00m=5コ、キャップ一体型リターン金具N2コ
	ナチュラルグレイ		
3.00m	ライトグレイ	27,500	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ1組 ●カバートップ固定クリップⅡ2.00m=3コ、3.00m=5コ、キャップ一体型リターン金具N2コ
	ウォールナット		
3.00m	ウォールナット	27,500	●レガートスクエアレール1本、レガートスクエアキャップ1組 ●ネクスティランナー2.00m=36コ、3.00m=56コ、ネクスティマグネットランナー2組 ●ネクスティダブルブラケット2.00m=3コ、3.00m=5コ、ネクスティレール1本 ●ネクスティキャップストップ2コ、取付ネジ、カバートップⅡ1枚、カバートップキャップⅡ1組 ●カバートップ固定クリップⅡ2.00m=3コ、3.00m=5コ、キャップ一体型リターン金具N2コ
	ダークマホガニー		

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。

マイカスタム ロールスクリーン

対応生地 40柄 142点

カーテン生地で作るロールスクリーンです。お気に入りのデザインをロールスクリーンにして楽しめます。カーテンとのコーディネート、色の組み合わせで窓に合ったスタイリングの可能性が広がります。

[対応生地]  マークのついた生地よりお選びください。スタイルブックP.69～86生地規格・性能一覧からもご確認いただけます。





使用生地 2109 (P.052参照) 製品タイプ:標準チェーン 部品:ホワイト

仕様

対応機種 標準スプリング 標準チェーン

製作可能範囲		最小巾	最大巾*	最小丈	最大丈	寸法比率限度
		標準スプリング	30cm	198cm	50cm	300cm
標準チェーン	30cm	198cm	50cm	300cm	1:3	※生地巾・10cmまで

機能性
 防炎性能…………… 防炎性能はなくなります。
 ウォッシュابل…………… ウォッシュابلではありません。
 機能性(光触媒消臭等)…………… もとの生地性能はなくなります。


部品カラー	ホワイト	アンバー
標準スプリング		
標準チェーン	標準色	

推奨品


ハピネス (P.052参照)




AZ-2107

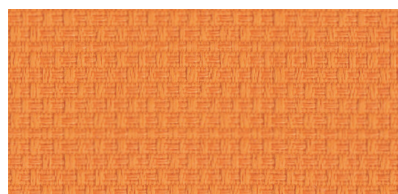

AZ-2109

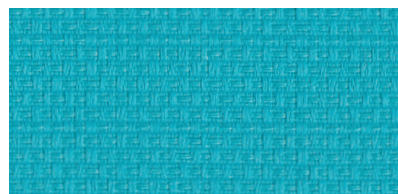

AZ-2108

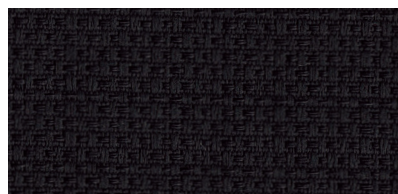

AZ-2110

価格例 (ハピネス/AZ-2107～2110)

マイカスタムロールスクリーン価格表 (単位:円・税別/cm)

仕上り巾	30～80	81～100	101～120	121～140
50～120(丈)	26,800	27,900	30,200	31,900
121～140	28,500	30,400	32,400	34,200
141～160	30,500	32,600	34,500	36,200
161～180	32,500	34,800	36,700	38,200
181～200	34,600	36,400	39,100	40,100
201～220	36,700	37,800	41,400	42,300
221～240	38,200	39,500	43,700	45,100
241～260	—	41,100	46,000	47,100
261～280	—	43,100	47,700	49,000
281～300	—	44,900	49,300	51,000

※巾と高さの製作可能寸法比は1:3を限度とします。
 ※価格は、チェーンタイプ、スプリングタイプとも共通です。

光をコントロールする



遮光カーテン

光をカットすることができるドレープカーテン。
生地によって「どのくらい光を遮ることができるのか」の等級が異なります。お部屋の目的に合った生地を探してみましょう。

「朝日が眩しくて早くに目が覚めてしまう」

遮光1級がおすすめです。



しっかり光を遮りたい場合には遮光1級がおすすめ。
遮光1級カーテンが通す光は0.01%以下。
日中でも光漏れを防ぐことができます。

「真っ暗に遮光する必要はないけれど、
夜に窓際で人影が透けるのは気になる」

遮光2～3級がおすすめです。



プライバシー保護の目的には遮光2～3級がおすすめ。
発色が鮮やかなものも多く、お部屋の目的や雰囲気
に合わせた選び方ができます。



遮光性の等級

A++	A+	A	B	C	遮光2級	遮光3級
生地からほとんど光を感じません。	生地からわずかに光を感じます。	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル
遮光1級 (遮光率 99.99% 以上)					遮光2級 (遮光率 99.98 ~ 99.80%)	
					遮光3級 (遮光率 99.79 ~ 99.40%)	



裏地：2516 (P.193) / ドレープ：2432 (P.172)

Check IT! お好みのデザインカーテンに裏地を縫製し、遮光性をプラスしましょう!

裏地付きカーテン

気に入った生地に遮光性がない、今あるカーテンは遮光にならないの? という方も、諦めることはありません。オーダーだからお好みのカーテンが作れます。

簡易的なワンタッチ裏地もあります。

簡単 表地のカーテンのフックにワンタッチ裏地のループを引っ掛けるだけの簡単ラクチン!

取り外し可能 簡単に取り外しができるので、今お使いのカーテンに後からも取り付け可能です。

ワンタッチ裏地対応生地	SB-9011エコ	AZ-2395~2418(P.166・167)
	SB-8937エコ	AZ-2504~2510(P.192)
	エール	AZ-2514~2516(P.193)

遮光カーテン (NIF基準)

遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS L 1055 A法)	遮光1級の区分表記 (NIF法)		
		表記	状態説明	目視度合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	●●●●●
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98~99.80%			●●●●○
3級	99.79~99.40%			●●●○●


遮光1級のカーテンを5段階に分類

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

NIF法(特許第5437308号)
暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテン等の試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

ドレープカーテンは(一社)日本インテリア協会(NIF)が定めたカーテン遮光率1~3級と通常ドレープに分類しています。

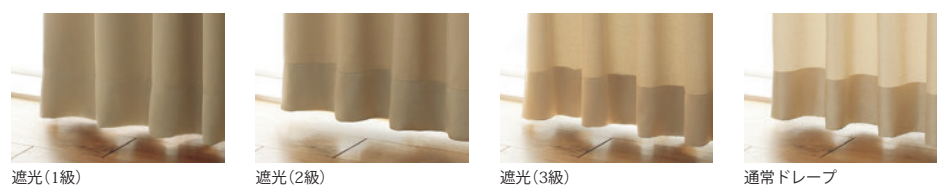

透けにくい ← 遮光性 → 透けやすい

窓に約2倍ヒダのドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。光の透け方などは、生地の種類によって異なります。目安としてお考えください。

安心して過ごす

SEK 抗ウイルス加工


繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。

抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

繊維上に付着した特定のウイルス数を99.9%以下に

標準布と抗ウイルス加工布のそれぞれにウイルスを接種して25°Cで2時間放置し、ウイルスの数が標準布対比で99.9%以下に減少します。家庭洗濯5回後もこの効果を維持します。

抗ウイルス加工のメカニズム

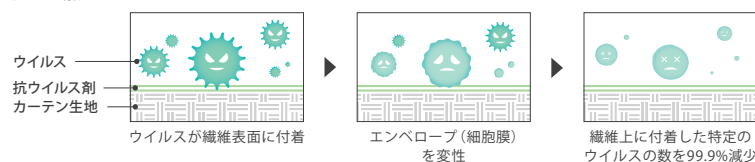

〈適応品〉

AZ-2541 (P.209)
AZ-2574 (P.220)
AZ-2575 (P.220)



注意

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679 (エンベロープ有) を25°Cで2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。

※全てのウイルスに対する抗ウイルス効果を保証するものではありません。

対象商品を見る▼



ウォッシュャブル

家庭用洗濯機での洗濯が可能な商品に表示しています。全収録点数の約99%が該当。

防汚性

洗濯により汚れが落ちやすいカーテン。全収録点数の約20%が該当します。


ecoな暮らしへ

エコマーク認定商品

エコマーク認定商品(再生ポリエステル繊維50%以上または反毛繊維10%以上使用)

エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けているものに与えられます。

使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用




エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094

使用済みのペットボトルを資源として再利用することで、CO²の削減や資源の消費削減につながります。



※写真はイメージです。

反毛繊維を使用



エコマーク商品
反毛繊維10%以上
19104095

織り布工場の糸くず、縫製工場の断裁くずおよび使用済み衣服などによる反毛材からなる繊維を使用しています。

対象商品を見る▼



グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品

2001年に環境庁より施行されたグリーン購入法に適合した、環境への負担が少ない商品です。

What is ?

グリーン購入とは、環境への負担ができるだけ少ない商品やサービスを優先的に購入することです。

対象商品を見る▼



リサイクル

使用済みカーテンを回収し、資源として有効利用します。

全収録商品が該当し、対象を示す「シンコルカーテンリサイクルシステムラベル」をカーテンにつけました。

対象商品を見る▼



〈適応品〉

再生ポリエステル繊維 エコルション (P.36・37) SB-9011エコ (P.166・167) SB-8937エコ (P.192) エコルーラ (P.193) エコホープ (P.221) エコビット (P.221)	反毛繊維 エコラルジュ (P.73) エコ動物園 (P.139)	グリーン購入法 エコルション (P.36・37) ベレタ G (P.60) いとぐち G (P.144・145) SB-9011エコ (P.166・167) SB-8937エコ (P.192)	エコルーラ (P.193) Gボイル200 (P.214) Gボイル300 (P.214) エコホープ (P.221) エコビット (P.221)
---	--	---	---

熱をコントロールする



遮熱
通常ドレープに比べて、室内の温度上昇を抑える

遮熱なら年中快適で、省エネ効果も



遮熱
通常シアーに比べて、室内の温度上昇を抑える

遮熱 遮熱ドレープ

太陽光をカットすることで、室内の温度上昇を軽減し、通常のドレープに比べて省エネ効果があります。

〈適応品〉
7柄 14点



遮熱 遮熱シアー

太陽光の熱作用による温度上昇を軽減するため、通常のシアーに比べて省エネ効果があります。

〈適応品〉
遮熱シアー 25%以上 28柄 35点 | 遮熱シアー 35%以上 7柄 7点



保温 保温

外気の冷気侵入を防いで室内の暖房熱を逃さず、通常のシアーに比べて省エネ効果があります。

〈適応品〉
8柄 8点



機能性繊維



透け感がありながら遮熱機能のあるシアー

遮熱



太陽の熱を反射して、室内の温度上昇を抑える


遮熱

UV

従来は、遮熱機能がついていると、外の景色が見えにくかったりしますが、涼しやΩの商品は圧迫感なく過ごせます。ナチュラルな素材感であるスパン糸を使用しているため、柔らかな風合いも特長です。

〈適応品〉
AZ-2546 (P.211)


■涼しやΩの繊維構造

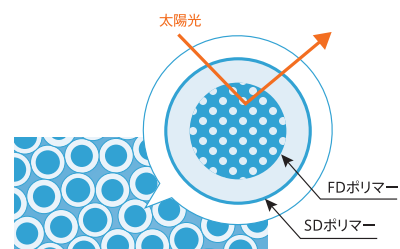

芯部に酸化チタンを多く含むポリエステル素材 (FDポリマー) を採用。繊維の外側を従来のポリエステル素材 (SDポリマー) で包み込む二重構造によって、薄手の生地でも遮熱効果を実現することに成功しました。

金属酸化物を封入したポリエステル繊維で太陽の熱を反射し、室内温度上昇を抑える効果があります。また、UVカット効果にもすぐれています。

■涼しや®と通常ポリエステル糸の違い

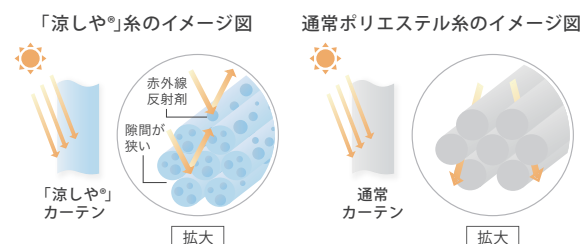

〈適応品〉
マテリア (P.177) AZ-2570・2571 (P.218)
ラフターラ (P.178) AZ-2574 (P.220)
リングル (P.186) AZ-2575 (P.220)
シロクマ (P.187) AZ-2579 (P.222)
プーロ (P.188) AZ-2582 (P.224)
エッジ (P.189) AZ-2583 (P.224)
AZ-2526 (P.200) AZ-2584 (P.225)
AZ-2534 (P.205) AZ-2585 (P.225)
AZ-2541 (P.209) AZ-2591 (P.228)
AZ-2542 (P.210) AZ-2598~2601 (P.232)

紫外線を通しにくい



NIF UVカット (70%以上)

紫外線は内装材の色あせの原因です。通常のシア に比べ、生地を通して入ってくる紫外線の量を低減することができます。



UVカット (60~69.99%)

室内の日焼けなどの原因といわれるUV(紫外線)カット率を3ランクに分け、薄地全点に表示しました。UVカット率が高いほど、紫外線を通しにくい生地となります。お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてください。

	UVカット率	性能説明
UVカット率	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率	40~59.99%	適度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的に薄地特有の透け感を活かした生地です。


〈適応品〉
NIF UVカット (70%以上)
25柄 28点

〈適応品〉
UVカット (60~69.99%)
12柄 16点


対象商品を見る▼



それぞれの生地の下に「見えにくさ」と「UVカット率」のランクを明記してあります。お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてみましょう。

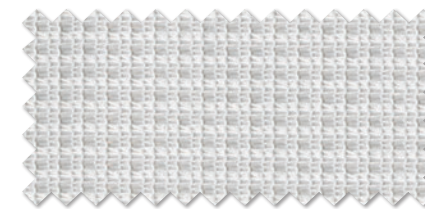

AZ-2595



グラフのマーキングが右側にある生地ほど見えにくく、紫外線を通しにくい生地となります。

視線を遮り、プライバシー性を高める



遮像シア

外から室内を見えにくくし、昼は室内の採光を保つシア カ ーテンです。UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼け防止作用も。

	遮光率 (JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ	60%以上	室内はほとんど見えません。
見えにくさ	40~59.99%	室内がうっすらと透けて見える。
見えにくさ	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

*光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。
*状態表現は目安としてお考えください。



見えにくい 見えにくさ 見えやすい

実際に窓にシアカーテンを掛け、窓外から撮影をおこなっています。お部屋のプライバシー性を考えるときの目安としてご参照ください。

対象商品を見る▼



ミラーボイル ミラーレース

昼に外から室内が見えにくいシアです。

〈適応品〉
37柄 41点



遮像ボイル

昼も夜も室内が見えにくい24時間遮像効果があります。

〈適応品〉
4柄 6点

※遮像マークの下にある言葉が、いつ遮像効果があるのかを表しています。

遮像ボイル

昼 夜



室内の見え方は、昼夜ともにシルエット程度です。

昼間は明るさを保ちながら外から室内を見えにくくします。室内が明るい夜間も効果を発揮します。

ミラーボイル・ミラーレース

昼 夜



室内の見え方は、昼はシルエット程度、夜は一般ボイル・レースと同等です。

裏面光沢系によるミラー効果で、昼間外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。光沢系が高密度で入っているため、一般のシアより風合いが若干固くなり、裏面は非常に光沢があります。

一般ボイル・レース

昼 夜



機能性繊維



光を取り入れ、UVも視線もカット


採光

UV

遮像

「ウェーブロン®+」は四ツ山扁平状の繊維構造により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。また、特殊ポリマにより家具やお肌を紫外線から防ぎます。

■ウェーブロン®+の繊維構造

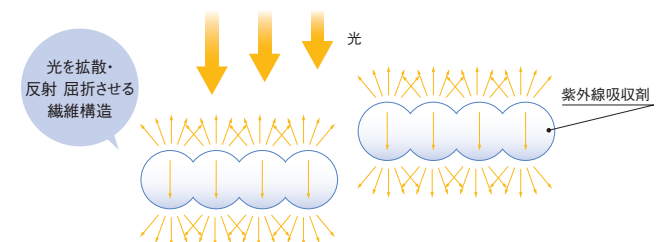

〈適応品〉

AZ-2524・2525 (P.199)
AZ-2549・2550 (P.213)
AZ-2578 (P.222)
AZ-2579 (P.222)
AZ-2587 (P.226)



室外からの視線をカットしてプライバシーを守る

UV


遮像

「ウェーブロン®」は四ツ山扁平状の繊維構造により光を乱反射・屈折させるので、昼はもちろん夜でも室内の様子を外からわかりにくくしてくれます。

〈適応品〉

AZ-2536 (P.207)

■ウェーブロン®の繊維構造

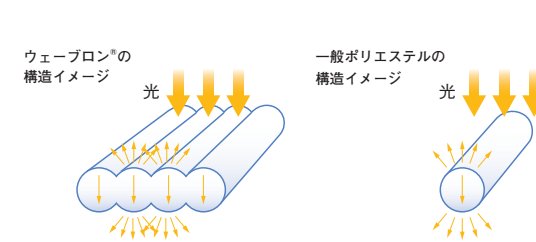

お部屋の空気をきれいにする



光触媒消臭 -光の匠-

光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質を強力に分解して光の力で部屋の空気をきれいにします。紫外線があたることで、強い効果を発揮し、悪臭を軽減します。

花粉アレルギーの分解

光照射することにより、スギ花粉アレルギーを分解し低減させます。

光触媒消臭

紫外線があたることで、腐敗臭や汗臭などの悪臭を軽減します。

〈適応品〉
AZ-2542 (P.210)

対象商品を見る▼



光触媒+化学消臭

紫外線があたる時には光触媒でVOCを分解。光があたらない時も化学作用で消臭効果を発揮します。

以下の悪臭に効果があります。

- ・シックハウス症候群のもと……ホルムアルデヒド
- ・4大悪臭……アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン
- ・生ごみ臭、タバコ臭、ペット臭、汗臭、糞尿臭


〈適応品〉
AZ-2583 (P.224)

対象商品を見る▼



光触媒に加え、化学消臭剤を使用した加工です。光触媒の分解作用と、化学消臭剤の化学作用でホルムアルデヒドやタバコ臭等の室内汚染物質を消臭します。紫外線があたっている時には光触媒で消臭し、光源が無い場合でも消臭をおこないます。洗濯5回後でも消臭性を発揮します。人体に安全な薬剤を使用しています。

■光触媒+化学消臭のメカニズム

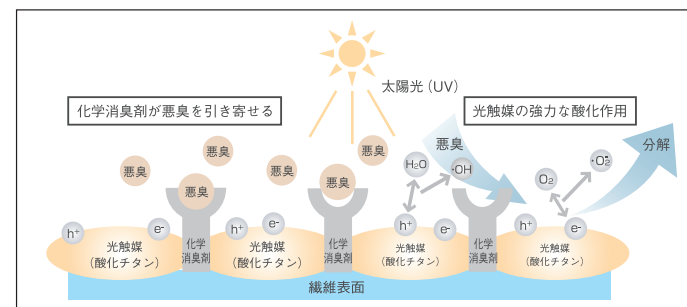

太陽の光による色あせ・色やけを抑える



高耐光レース

耐光堅牢度7級以上の性能を保持した日焼け・色あせに強い商品です。

「耐光堅牢度」とは


繊維商品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。

繊維商品においては一般的にJIS L 0842法によって試験をおこないます。照射時間の長さや日焼けの度合で、1級から8級までに分かれています。

級数が大きくなると、光に対して「色あせしない」ということになり8級が最も優れています。

7級以上の性能を保持しているのは160時間紫外線力ボンアク灯光を照射した結果、変色が見られなかった商品です。

シンコルでは、全てのカーテン生地を公的な試験機関において試験をおこなっています。

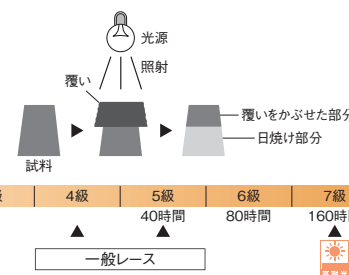

〈適応品〉
AZ-2583 (P.224)

対象商品を見る▼



室内への花粉の侵入を抑える



花粉キャッチ

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。

〈適応品〉
ブラッシュ (P.204) AZ-2578 (P.222)
AZ-2542 (P.210) AZ-2590 (P.228)

対象商品を見る▼




機能性繊維




花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるから。一般的なポリエステル繊維に比べ、室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

■擬似花粉噴射後の繊維写真

花粉キャッチ率	一般的なカーテンと比べて2倍以上花粉をキャッチします。
効果が持続	キャッチした花粉は、ご家庭の洗濯にて簡単に除去でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。



通常品



FCOT®
エフコット

花粉キャッチ率
一般的なカーテンの
2倍以上も
花粉をキャッチ



表示マーク

業界団体に決められた表示マーク



防火

防火機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。不燃を示すものではなく防火機能を施したものです。



ウォッシュャブル

家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。家庭用洗濯機で丸洗いができますが、商品ごとの洗濯方法は、洗濯表示も併せて参照ください。



遮光カーテン

遮光性を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に最適です。遮光性1~3級のランクに分けています。



UVカット(70%以上)

紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減する加工を施したシアーカーテンに与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。



遮熱シアー

シアーカーテンの中で室内の温度上昇を抑制し、一般のカーテンと比較して節電対策上の相対効果が認められた商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。



グリーン購入法適合品

国等による環境物品等の調達推進等に関する法律「グリーン購入法」に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。



エコマーク商品
再生PET繊維50%以上
19104094



エコマーク商品
反毛繊維10%以上
19104095

エコマーク認定商品

(再生ポリエステル繊維 50%以上または反毛繊維 10%以上使用)

エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けているものに与えられます。

<エコマーク認定基準>エコマーク商品類型No.104

- 1.再生PET樹脂から得られるポリエステルを、製品全体の重量比50%以上、または反毛繊維を製品全体の重量比10%以上使用していること。
- 2.製品への化学物質(基準で規定された化学物質)の使用については、基準値を満たしていること。
- 3.製品の梱包材等はリサイクルしやすいように配慮されていること。



抗ウイルス加工

繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて、繊維を清潔に保ちます。抗ウイルス加工マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。



F^{IEA}☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散量がより多い物からより少ないものに対応する3つの等級(F☆☆☆、F☆☆☆☆、F☆☆☆☆)を定め、インテリアファブリックス性能評価協議会が与える統一マークを表示しています。当見本帳掲載生地は全点F☆☆☆☆認定品です。

インテリアファブリックス性能評価協議会 <http://www.interior-seino.gr.jp>

シンコール独自の表示マーク



遮熱シアー(35%以上)

(一社)日本インテリア協会(NIF)から与えられる遮熱シアーの中でもより優れた遮熱性能のある商品です。



遮熱ドレープ

通常のドレープに比べ、太陽光などによる熱の伝達を抑え室内の温度上昇を防ぎます。



遮像ボイル・ミラーボイル・ミラーレース

外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。UV抑制・遮光効果もあり、量・家具などの日焼け防止作用もあります。



UVカット(60~69.99%)

通常のシアーに比べ、内装材の色あせの原因となる紫外線の量を低減することができます。



保温

外気の冷気侵入を防ぎ、室内の暖房熱を逃さず、通常シアーに比べて省エネの効果があります。



花粉キャッチ

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維を使用し、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。



高耐光

日焼けや色あせがしにくい高耐光のシアーです。新品時の白さを長く保ちます。



光触媒+化学消臭

紫外線があたる時には光触媒でVOCを分解。光があたらずとも化学作用での消臭効果があります。



光触媒消臭

光触媒により悪臭を軽減します。紫外線があたることで、強い効果を発揮します。



防汚性

洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。



防カビ

防カビ加工を施したカーテンです。カビなどの増殖を抑えるので結露しやすい窓のカーテン等に適しています。



リサイクル

カーテンリサイクル回収システム対応可能商品です。使用済みカーテンを資源として有効利用します。

スタイル表示マーク



ブレンシェード



シャープシェード



フォールシェード



ギャザーシェード



ムースシェード



ラウンドシェード



サイドバルーンシェード



フラットバルーン



タグシェード



オーストリアンシェード



オーストリアンシェード(フリルなし)



バルーンシェード



バルーンシェード(フリルなし)



センタークロス



クロスオーバー



セバレート



セバレートバイアス



スカラップS型



スカラップO型



スカラップW型



カフェカーテン



フラットバランス



ギャザーバランス



箱ヒダバランス



スワッグバランス



エレガントバランス



ロールスクリーン(マイカスタム)



クッション



ベッドスプレッド



形状記憶ウェーブ加工



形態安定ライトウェーブ加工



コンビネーションスタイル
3柄56色の無地を基本に組み合わせる、バリエーション多彩なカーテンスタイルです。

▶詳細はスタイルブックP.27~P.32

UV

遮熱

遮光

遮像

ウォッシュャブル

防火

商品スペックについて

組成

製品を構成している各種繊維の重量割合をタテ（経）、ヨコ（緯）各々パーセント表示したものを、グリーン購入法適合品及びエコマーク認定商品については生地全体の再生系の混用率も表示しています。

リピート

生地のタテ（上・下）とヨコ（左・右）の寸法が表示されます。表示のリピートは標準寸法であり、「生地」という特性上、わずかな誤差がありますのでご了承ください。ヨコ使い商品はヨコ使い時のリピート表示をしています。（タテ使いの場合、タテ・ヨコ逆になります。）

寸法変化率

洗濯による生地の寸法変化をパーセント表示しています。JIS L 1096 D法（水洗い）・J-1法（ドライ）の試験を行っています。生地の伸びがプラス数値、縮みがマイナス数値となります。各数値結果につきましては生地状態における試験結果であり、実際の洗濯では表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので、取り扱い洗濯表示に従い洗濯をするようにお願いします。なお、「生地」という性質上、多少の試験結果以上の伸び縮みが起こる事もありますのでご了承ください。

耐光堅牢度

光による変色の程度を示しています。JIS L 0842（カーボンアーク灯光に対する）試験の5級標準退色判定法によって行います。通常等級は、1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の使用では、窓の向き、日照時間等の違いで変色の程度に差が生じます。（スタイルブック P.69～87の生地規格 性能一覧に掲載）

洗濯堅牢度

洗濯後の色落ちの程度を示しています。JIS L 0844 A-2号による変退色（色あせ）と汚染（他の布地に染まる）の洗濯試験です。等級は1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の洗濯では、やり方等で多少の色落ちが起こる場合があります。（スタイルブック P.69～87の生地規格・性能一覧に掲載）

リピート：タテ 60.5cm・ヨコ 75.0cm
組成：タテ ポリエステル100%・ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
取り扱い方法（洗濯表示）：40℃、漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W、S-61
生地の機能性を表します：防火、UVカット、リサイクル、防汚、防臭
対応スタイルを表します：プレーン、シャープ、ラウンド、パズル、パズル

洗濯表示記号説明

- 40 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。
- 洗濯処理はできません。
- 酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。
- 漂白処理はできません。
- 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
- 日陰でのつり干しにしてください。
- 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができます。
- 底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができます。
- アイロン仕上げはできません。
- 弱い洗いで石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～）でのドライクリーニングができます。ドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を含みます。
- 弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
- ウェットクリーニング処理はできません。

生地種類別の取り扱い方法

洗濯表示記号	組み合わせ洗濯表示	表示対象品	取り扱い注意事項
S-61	40℃、漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W、リサイクル	ポリエステル 100%ドレープで当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温 40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度 150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤（蒸留温度 150℃～210℃、引火点 38℃～）でドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
S-62	40℃、漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W、リサイクル	ポリエステルとアクリル、又はアクリル系との交織、アクリル 100%等合繊使用のドレープ、特殊加工品、シアーで当社ウォッシュャブル基準を満たすもの。又一部少量の他繊維を含むものであって当社ウォッシュャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温 40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度 110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤（蒸留温度 150℃～210℃、引火点 38℃～）でドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
S-65	漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W	ポリエステル、アクリル、アクリル系、レーヨン、綿等のドレープ、レース、ケースメント及びそれらの交織・交編	ご家庭での洗濯や漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度 110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤（蒸留温度 150℃～210℃、引火点 38℃～）の弱い洗いでドライクリーニングができます。
S-69	40℃、漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W、リサイクル	形状記憶カーテン加工品	洗濯は、液温 40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。石油系溶剤（蒸留温度 150℃～210℃、引火点 38℃～）の弱い洗いでドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。
S-70	40℃、漂白不可、乾燥機不可、アイロン不可、ドライ、F、W、リサイクル	ポリエステル 100%の特殊加工品で当社ウォッシュャブル基準を満たし、アイロン掛けを避けた方がよい商品	洗濯は、液温 40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。石油系溶剤（蒸留温度 150℃～210℃、引火点 38℃～）の弱い洗いでドライクリーニングができます。弱い洗いでウェットクリーニング処理ができます。

※シンコールカーテンの洗濯表示はカーテン生地類の生地性能を基準としており、縫製はベーシック縫製、芯地はポリエステル芯資材によることを前提とした表示で、特殊縫製やフレンジ付き等は別とします。又、裏地を付けた場合は、カーテンの表生地、裏生地のいずれかの性能の低い方に合わせて表示付けをおこなってください。

カーテンのお取り扱いについて

■繊維素材は伸縮します

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布できている以上、避けられない性質です。カーテンにとっては高温、多湿は好ましくない環境であり、長くきれいにお使いいただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

■日常のメンテナンスが大切です

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ、煙草のヤニ、キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。日頃から掃除機のブラシやすきまノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルでおこなってください。

■お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。その際には、必ず洗濯表示に従っておこなってください。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光、温度、湿度などで繊維を劣化させます。商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもありえます。

※シンコールのカーテンは品質に万全を期しておりますが、より美しく、快適にご利用いただけますよう、ご使用にあたり以上の留意点をご承知おきくださるよう、お願いいたします。

アビタ 見本帳の見方

品名

生地価格帯
生地m²あたりの価格を低価格のものから順に
A, AA, B, C, D, Sで表記されています。

価格
m²あたりの価格(mあたりの価格)
表示価格には消費税等は含まれておりません。

生地巾

ラフターラ

遮熱ドレープ生地に、華やかな更紗柄をプリント。
異国情緒を感じるデザインで、落ち着きと華やかさを合わせています。

エキゾチックな風を味わう休日。

SHAKOU

プレーンシェード・ダブルシェード仕様 前2458 後2548 クッション[左から]2080 2063 2052 2072

QRコード
QRコードを読み取ると、生地や施工例画像・
見本帳には掲載していない色の施工イメージが
表示されます。

機能マーク
商品の持つ機能を表記しています。

スタイルマーク
商品に対応するマークを表記しています。

お仕立て上がり価格表
生地に適した縫製仕様の価格表を掲載しています。

プレーンシェード価格表
対応商品ページのみ掲載しています。

生地見本

柄写真
柄物商品には全色柄写真を掲載しています。

リピート：タテ 30.3cm・ヨコ 30.0cm
組成：タテ ポリエステル100%・ヨコ ポリエステル100%
寸法変化率：水洗い：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%
ドライ：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%

形態安定ライトウェーブ加工価格表 (単位：円・税別/cm)

仕上り巾(約2倍ヒダ)	~67 (15)	~150 (20)	~225 (30)	~300 (40)	~375 (50)	~450 (60)
~100(2)	11,800	22,700	33,100	43,500	53,900	64,300
~120	13,800	26,600	39,000	51,300	63,700	76,000
~140	13,800	26,600	39,000	51,300	63,700	76,000
~160	15,700	30,500	44,800	59,100	73,400	87,700
~180	17,700	34,400	50,700	66,900	83,200	99,400
~200	17,700	34,400	50,700	66,900	83,200	99,400
~220	19,600	38,300	56,500	74,700	92,900	111,100
~240	21,600	42,200	62,400	82,500	102,700	122,800
~260	21,600	42,200	62,400	82,500	102,700	122,800
約1.5倍ヒダ	~90	~200	~300	~400	~500	~600

※1巾は片開きのみとなります。
※片開きの最大仕上り巾は300cmです。

プレーンシェード価格表(ドラム式) (単位：円・税別/cm)

仕上り巾	40~50	~90	~140	~190	~240
~100(2)	17,700	21,900	26,900	34,900	40,600
~120	19,700	24,000	28,900	38,000	44,300
~140	20,600	24,900	29,800	39,800	46,100
~160	21,800	26,000	31,200	41,300	47,100
~180	22,700	26,900	32,000	43,000	48,800
~200	25,000	28,600	35,300	46,000	52,100
~220	25,000	28,600	35,300	46,000	52,100
~240	27,400	29,900	37,800	48,600	56,500

※上記以外のサイズについては、別冊お仕立て上がり価格表をご覧ください。
※ドラム式価格(ドラム高価格+3,000円)
※連窓の組み合わせについては、別途ご相談ください。

機能検索ナビ
UVカット・遮熱・遮光・遮像・
ウォッシュャブル・防炎が検索できます。

価格帯検索ナビ
お仕立て上がり価格(200×200cm)の
価格帯が検索できます。

- 34,000~ …… 34,000円から39,900円です。
- 40,000~ …… 40,000円から44,900円です。
- 45,000~ …… 45,000円から49,900円です。
- 50,000~ …… 50,000円から54,900円です。
- 55,000~ …… 55,000円以上です。

遮光ランク

遮光カーテン(NIF基準)

遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS L 1055 A法)	遮光1級の区分表記(NIF法)		
		表記	状態説明	目視度合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光を感じ、 生地の織り組織や色も分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98~99.80%			
3級	99.79~99.40%			

※状態説明は目安としてお考えください。

※シアアでは見えにくさとUVカット率をグラフ表示しています。

見えにくさ

見えにくさ	遮光率 (JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ	60%以上	室内はほとんど見えません。
見えにくさ	40~59.99%	室内がうっすらと透けて見える。
見えにくさ	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。
※状態表現は目安としてお考えください。

UVカット率

UVカット率	性能説明
UVカット率	60%以上 高いUVカット効果があります。 直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率	40~59.99% 適度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率	39.99%以下 かなり薄手、もしくはヌケが大きく、 デザイン的に薄地特有の透け感を活かした生地です。

※紫外線の透過率は、分光光度計を用いて測定しています。
※光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご覧ください。

AZ-2458 NEW 遮光(2級)

178 | abita ZIONE

形態安定ライトウェーブ加工価格 200cm×200cm

34,000 40,000 45,000 50,000 55,000

AZ-2459 NEW 遮光(2級)

●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、開閉の際に左右で柄が合わなくなる場合があります。

SINCOL

SINCOL

abita ZIONE | 263

見本帳の見方

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道 シンコール(株)北海道本社	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2-29-11コーポ182A102

東北 シンコール(株)東北本社	022-765-6121	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
青森営業所	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
八戸営業所	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
秋田営業所	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
盛岡営業所	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22
三陸営業所	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
山形営業所	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
郡山営業所	024-947-1700	024-947-0002	963-0117	郡山市安積荒井1-77
福島営業所	024-544-6091	024-544-6092	960-8166	福島市仁井田字谷地南27-24
いわき営業所	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23

関東 東京シンコール(株)宇都宮支社	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13
	0289-76-5611	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高岡町388-1
	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19

シンコール(株)東京本社	03-3705-1111	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5

中部 シンコール(株)名古屋本社	052-301-1811	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

北陸 シンコール(株)北陸本社	076-237-7740	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
富山営業所	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
福井営業所	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
新潟支社	025-227-5111	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
長岡営業所	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284
上越営業所	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1

近畿 シンコー(株)	06-6747-5291	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市狹野6-60
神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6

中国 (株)シンコール岡山	086-246-2550	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ヶ丘3-1-13

シンコー広島(株)	082-277-5321	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3 E-mail:info@sincol-h.co.jp
広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター 5-6-3
福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063	周南市今住町10-22
松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

四国 (株)シンコール	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
高松ショールーム	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 本社ビル2F
松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
松山ショールーム	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1 2F
徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31

九州 シンコー九州(株)	092-411-3411	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンハウス2F(201号)
北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5

シンコー沖縄(株)	098-878-4343	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8 E-mail:info@sincol-ok.co.jp
ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp
中部営業所	098-938-3070	098-938-3071	904-2153	沖縄市美里5-24-18 1F

シンコールインテリア(株)	03-3404-8181	03-3404-8186	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp
---------------	--------------	--------------	----------	---

グループホームページ <https://www.sincol-group.jp/>





abitazione[®]

SINCOL CURTAIN COLLECTION
2022-2024

SINCOL[®]