

NPステップ

防滑性階段用床シート

防滑フロアNNPシリーズの優れた性能。その性能を階段にも応用したNPステップは、歩行時の安全性を高め、施工も簡単。快適な共有スペースの実現に最適です。



防滑性 足下の安全性を高めます。


当社独自のエンボス加工により、階段での高い防滑性を実現。様々な条件での使用が想定される、公共施設やマンションなどの開放廊下の安全性を高めます。

耐光性 長く美しさを保ちます。

優れた耐光性により色褪せしにくく、長期間美しい外観を保ちます。特にマンションなどの開放廊下や、非常階段などではその高い性能を発揮します。


衝撃音緩和性 気になる足音を軽減します。

24時間人の出入りがあるマンションなどでは住民や近隣への配慮が必要とされます。NPステップを施工することにより、特に鉄骨、コンクリートの階段では気になる足音、衝撃音を軽減し、より快適な住環境を実現します。

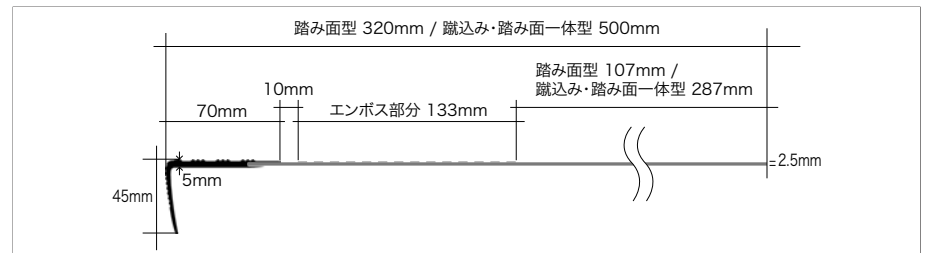

NPステップ

踏み面型

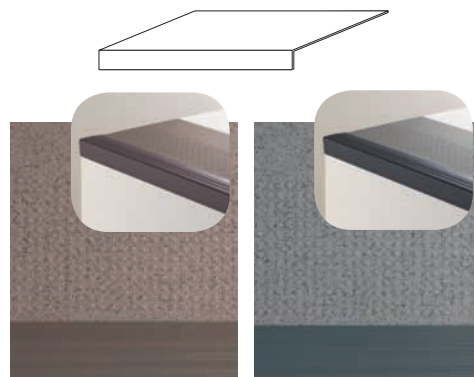

ブラウン

320mm×900mm

NPS34261

320mm×1200mm

NPS35261

320mm×900mm


4,600円/枚(46,000円/ケース)

320mm×1200mm

6,200円/枚(62,000円/ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	320mm
	厚み	2.5mm(ステップ部5mm)
梱包	10枚/ケース	
接着剤	エポキシ樹脂系二液反応硬化形 ウレタン樹脂系一液硬化形	
端部シール材	SGスーパーシール	

蹴込み・踏み面一体型

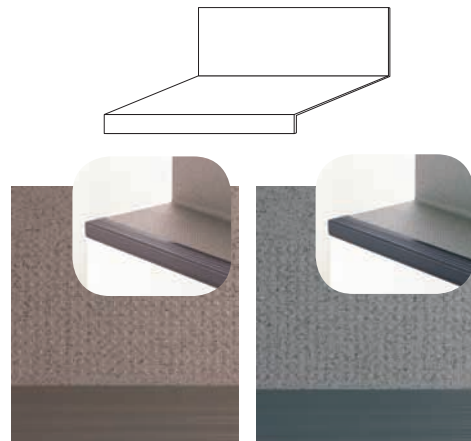

ブラウン

500mm×900mm

NPS34261L

500mm×1200mm

NPS35261L

500mm×900mm



5,900円/枚(41,300円/ケース)

500mm×1200mm

7,900円/枚(55,300円/ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	500mm
	厚み	2.5mm(ステップ部5mm)
梱包	7枚/ケース	
接着剤	エポキシ樹脂系二液反応硬化形 ウレタン樹脂系一液硬化形	
端部シール材	SGスーパーシール	

蹴込みシート

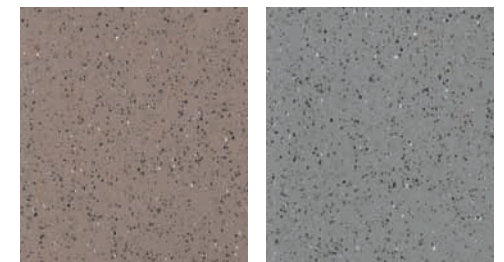

ブラウン

2.0mm厚×1820mm幅

NPK1951

(NPS34261・35261用)

グレー

2.0mm厚×1820mm幅

NPK1953

(NPS34231・35231用)

2.0mm厚×1820mm幅

3,550円/㎡(6,470円/m)

規格	2.0mm厚×1820mm幅×10m巻乱
接着剤	エポキシ樹脂系二液反応硬化形 ウレタン樹脂系一液硬化形
端部シール材	SGスーパーシール